



# COULISSANT MICMAC

PORTAIL BARREAUDÉ

## Description

Portail coulissant barreaudé avec un design original, à sceller ou sur platines.

Pour **les résidences, les copropriétés, les espaces communs. Passage de tout type de véhicule.**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

## Couleurs



RAL de  
5000 à 9010

## Secteurs d'application



Industriel



Résidentiel

## Qualités

### DESIGN CONTEMPORAIN

Inspiré d'éléments naturels, le portail MicMac met en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection.

### MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès.

### LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme MicMac.

## Déclinaisons


Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Pivotant, Double vantaux
- Portillon
- Clôture



# DONNÉES TECHNIQUES Coulissant MICMAC

## Caractéristiques

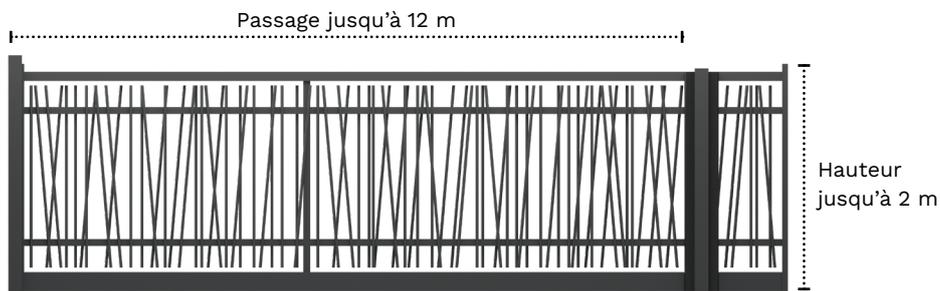

- Barreaudage en tube rond : dépassant et non dépassant
- 2 parties à assembler pour les passages supérieurs à 10 m
- 1 poteau (pile) de guidage + 1 poteau (pile) de réception
- Thermolaquage
- Version **manuelle** ou **motorisée**
- Trappes de visite
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

## Options

- + Serrure et gâche **Locinox**
- + Pile à sceller ou sur platine : 200x200x10 mm
- + Lisse défensive, bavolet
- + Double pile guide et réception
- + Finition galva
- + Préparation à la motorisation avec crémaillère montée
- + Motorisation
- + Serrure spécifique (pompier, centre ouvrant)
- + Poteaux coffre avec armoire moteur verrouillable

## PORTAIL COULISSANT MICMAC

| Hauteur (m)  |                      | 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Passage (m)  |                      | 4 à 8                            | 9 à 11               | à partir 12          |
| Valeur en mm | Poteau de guide *    | 120x120x3                        | 120x120x3            | 120x120x3            |
|              | Poteau de réception* | 120x120x3                        | 120x120x3            | 120x120x3            |
|              | Lisse haute          | 80x80x2                          | 80x80x2              | 100x100x3            |
|              | Lisse basse          | 180x80x3                         | 200x100x3            | 200x100x3            |
|              | Barreaux             | Ø25x1,5                          | Ø25x1,5              | Ø25x1,5              |
|              | Montants             | 100x50x2                         | 120x60x2             | 120x60x2             |
|              | Renforts             | 60x40x2                          | 60x40x2              | 60x40x2              |
|              | Roues                | Ø 120 ARC                        | Ø 120 ARC (4 unités) | Ø 120 ARC (4 unités) |
|              | Platine olive        | 220x100                          | 280x120              | 320x120              |
|              | U de réception       | pour montant de 100              | pour montant de 120  | pour montant de 120  |
|              | Rail omega           | R20                              | R20                  | R20                  |

\* Possibilité 2 poteaux guide et 2 poteaux de réception en 120x120x3  
Autres dimensions sur demande

## Autres produits de la gamme MICMAC



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTAIL DOUBLE VANTAUX



PORTILLON



CLÔTURE