



COULISSANT MICMAC

PORTAIL BARREAUDÉ

Description

Portail coulissant barreaudé au design original, à sceller ou sur platines.

Idéal pour **les résidences, les copropriétés et les espaces communs.**

Passage de tout type de véhicule.

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Inspiré d'éléments naturels, le portail MicMac met en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection.

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès.

LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme MicMac.



Déclinaisons

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Pivotant, Double vantaux
- Portillon
- Clôture

Couleurs

RAL 1015	RAL 3000	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016
RAL 7022	RAL 7030	RAL 8014	RAL 9005	RAL 9003	RAL 9016



Autres coloris sur demande

Secteurs d'application




Industriel



Résidentiel

DONNÉES TECHNIQUES Coulissant MICMAC

Caractéristiques

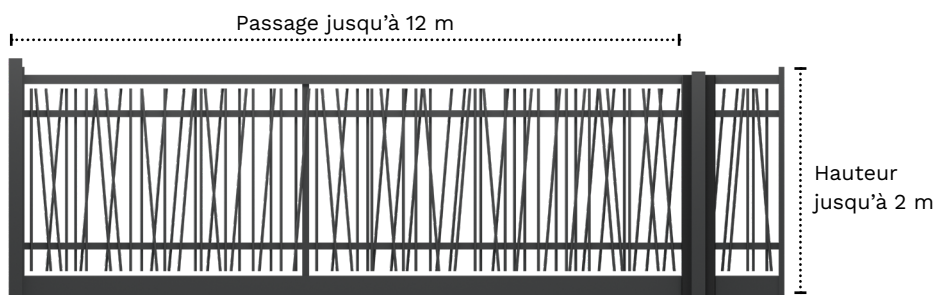

- Barreaudage en tube rond : dépassant et non dépassant
- 2 parties à assembler pour les passages supérieurs à 10 m
- 1 poteau (pile) de guidage + 1 poteau (pile) de réception
- Thermolaquage
- Version **manuelle** ou **motorisée**
- Trappes de visite
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Options

- + Serrure et gâche **Locinox**
- + Pile à sceller ou sur platine : 200x200x10 mm
- + Lisse défensive, bavolet
- + Double pile guide et réception
- + Finition galva
- + Préparation à la motorisation avec crémaillère montée
- + Motorisation
- + Serrure spécifique (pompiers, centre ouvrant)
- + Poteaux coffre avec armoire moteur verrouillable

PORTAIL COULISSANT MICMAC

Hauteur (m)		1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00		
Passage (m)		4 à 8	9 à 11	à partir 12
Valeur en mm	Poteau de guide *	120x120x3	120x120x3	120x120x3
	Poteau de réception*	120x120x3	120x120x3	120x120x3
	Lisse haute	80x80x2	80x80x2	100x100x3
	Lisse basse	180x80x3	200x100x3	200x100x3
	Barreaux	Ø25x1,5	Ø25x1,5	Ø25x1,5
	Montants	100x50x2	120x60x2	120x60x2
	Renforts	60x40x2	60x40x2	60x40x2
	Roues	Ø 120 ARC	Ø 120 ARC (4 unités)	Ø 120 ARC (4 unités)
	Platine olive	220x100	280x120	320x120
	U de réception	pour montant de 100		pour montant de 120
	Rail omega	R20	R20	R20

* Possibilité 2 poteaux guide et 2 poteaux de réception en 120x120x3
Autres dimensions sur demande

Autres produits de la gamme MICMAC



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTILLON



PORTAIL DOUBLE VANTAUX

CLÔTURE