

DOUBLE VANTAUX MICMAC

PORTAIL BARREAUDÉ

Description

Portail pivotant double vantaux barreaudé au design original, ouvrant à la française, à sceller ou à visser.

Idéal pour **les résidences, les copropriétés et les espaces communs.**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Inspiré d'éléments naturels, le portail MicMac met en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès

FACILITÉ DE POSE

En standard : à sceller avec gonds et serrures réglables
En option : sur platine

LARGE GAMME


Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme MicMac

Déclinaisons

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Coulissant
- Portillon
- Clôture

Couleurs

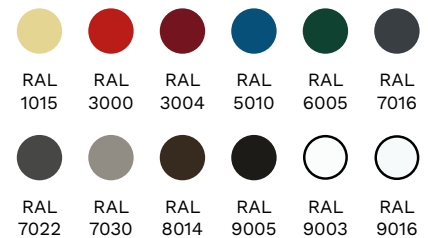

Autres coloris sur demande

Secteurs d'application



Industriel




Résidentiel



DONNÉES TECHNIQUES Double Vantaux MICMAC

Caractéristiques

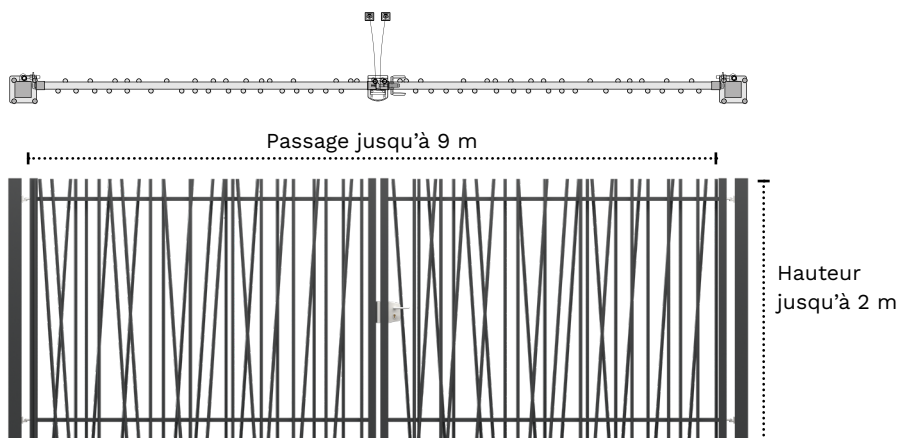

- Livré avec **2 piles à sceller**
- Ouverture à **180°**
- Thermolaquage
- Serrure et gâche Locinox
- Version **manuelle** ou **motorisée**
- Barreaux dépassants soudés en applique de part et d'autre des 2 lisses
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Options

- + Platine à visser
- + Lisse défensive, bavolet
- + Préparation à la **motorisation** (renfort)
- + Verrou de sol, sabot de sol
- + **Motorisation**
- + Finition galva
- + **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)
- + **Portail 1 vantaal disponible**, dimensions sur demande
- + Arrêt à bascule **Locinox**

PORTAIL PIVOTANT 2 VANTAUX MICMAC


Valeur en mm	Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00		
	Passage (m)	3	4 à 7	8 à 9
	Poteaux*	100x100x3	120x120x3	150x150x3
Lisses	50x30x2	50x30x2	50x30x2	
Barreaux	Ø25x1,5	Ø25x1,5	Ø25x1,5	
Montants	40x40x2	60x60x2	80x80x2	
Serrure et gâche	Locinox	Locinox	Locinox	
Gonds	Ø16	Ø20	Ø20	
Verrou de sol	VSF	VSF	VSF	
Sabot de sol	EGS / OGS	EGS / OGS	EGS / OGS	

STRUCTURE PORTAIL MOTORISÉ

Valeur en mm	Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00	
	Passage (m)	3 à 9	
	Poteaux*	120x120x3	
Lisses	80x60x2		
Barreaux	Ø25x1,5		
Montants	80x80x2		
Gonds	Sur roulement		

*Passage 4 : poteaux 100x100
 Passage entre 7 et 9 : poteaux 150x510
 Passage 9 : poteaux 200x299
 Autres dimensions sur demande

Autres produits de la gamme MICMAC

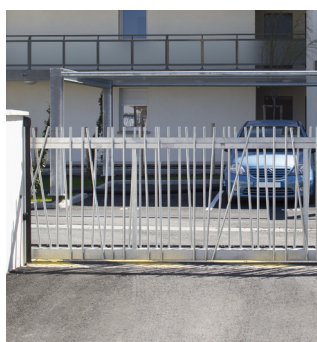

PORTAIL COULISSANT



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTILLON



CLÔTURE