



ÉKLIPS

POTEAU ACIER GALVANISÉ À CLIPS

Description

Poteau acier galvanisé plastifié avec système de fixation à clips

Possibilité de l'associer à toute notre gamme de panneau rigide simple et double fil

Adapté aux **domaines professionnels, industriels et résidentiels**

Couleurs



RAL 9003



RAL 7016



RAL 6005



Autres coloris sur demande

Secteurs d'application



Industriel



Résidentiel



VRD

Qualités

FACILE À POSER

Poteau simple et rapide à installer
Système de fixation facile d'utilisation

FIXATION DU PANNEAU

Panneau immobilisé dans le poteau grâce à notre système de clips
Aucun risque de déplacement une fois fixé

COMPATIBILITÉ

Poteau compatible avec toute notre gamme de panneaux rigides

PRÉPERCÉ

Prépercé pour montage sur platine et montage bavolet


Informations pose

- Système de fixation par clip, idéal pour pose sur terrain vallonné ou en redan
- Redan tous les 25 mm
- Panneaux et poteaux sont posés « à l'avancement » et offrent une clôture inviolable



DONNÉES TECHNIQUES POTEAU Éklips

Caractéristiques

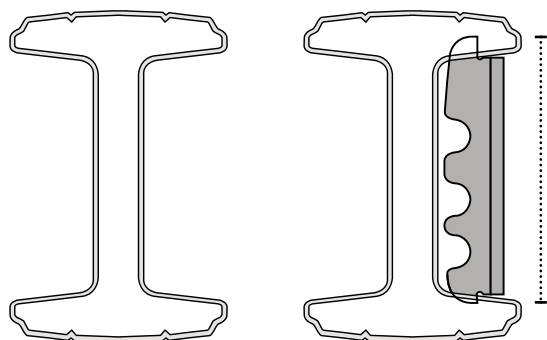

Clip de fixation pour toute notre gamme de panneau rigide

- **Forme « I »** : 70 x 45,8 mm
- **Épaisseur** : 1,25 mm
- **Thermolaquage** : 80 µ
- **I/V** : 5,7
- **Résistance** : 240 kg
- **Entraxe poteaux** : 2510 mm
- Fixation panneau/poteau par **clips** avec encoches sur toute la hauteur pour les positionner librement
- Capuchon avec son crochet pour faciliter la pose
- **Pré-percer** pour montage sur platine et montage bavolet

Options

- + **Clip fixation poteau/panneau** : vis 6x20 + écrou autocassant
- + **Pince pour installation des clips**
- + **Platine acier** : maxi H 1,93 m de panneau
- + **Bavolet pour panneau soudé**
- + **Bavolet cornière pour 3 rangs de ronce**
- + **Plaque de soubassement béton ou PVC**

COMPATIBILITÉ PANNEAU RIGIDE ET POTEAU ÉCKLIPS

	Hauteur panneau (m)	0,63	0,83	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,43
Clips nécessaires		2	2	2	3	3	3	4	4	4	4
H poteau (m) montage	Platine	0,675	0,875	1,075	1,275	1,575	1,775	1,975	-	-	-
	Scellé	1,075	1,275	1,575	1,775	1,975	2,175	2,425	2,575	2,775	3,075

