



# TT

PORTILLON BARREAUDÉ

## Description

Portillon barreaudé en tubes carrés à sceller ou sur platine

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

## Qualités

### HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ

Sécurité accrue à l'effraction

### LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme TT

### RÉSISTANT

Barreaudage en acier avec un thermolaquage de qualité afin de garantir une haute protection contre la corrosion




## Déclinaisons

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Portail autoportant
- Portail coulissant
- Portail pivotant double vantaux
- Clôture

## Couleurs

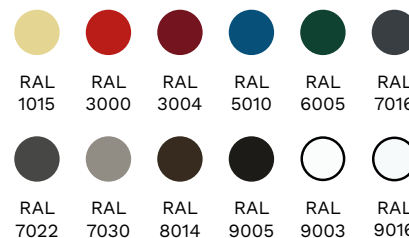

Autres coloris sur demande

## Secteurs d'application



Agricole



Industriel



Sport & Loisirs



Résidentiel



Sécurité



VRD

# DONNÉES TECHNIQUES Portillon TT

## Caractéristiques



- 1 **Passage** : jusqu'à 1,50 m
- 2 **Hauteur** : jusqu'à 2 m
- Thermolaquage
- Version manuelle ou motorisée
- Livré avec 2 piles à sceller
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

## Options

- ⊕ Serrure et gâche **Locinox**
- ⊕ **Platine à visser**
- ⊕ **Lisse défensive, bavolet**
- ⊕ Remplissage tôle pleine, perforée, découpe laser, panneau rigide, barreau Ø 25 mm
- ⊕ Verrou de sol, sabot de sol
- ⊕ Finition **galva à chaud**
- ⊕ **Serrure spécifique**
- ⊕ **Barre anti panique**

## PORTILLON TT

<b>Hauteur (m)</b>	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00	
<b>Passage (m)</b>	1,00 - 1,20 - 1,50	
<b>Valeur en mm</b>	<b>Poteaux</b>	80x80x2
	<b>Lisses</b>	40x30x2
	<b>Barreaux</b>	30x20x1,5
	<b>Montants</b>	40x40x2
	<b>Serrure et gâche</b>	Locinox
	<b>Gonds</b>	Ø16

Autres dimensions sur demande

## Autres produits de la gamme TT




PORTAIL AUTOPORTANT



PORTAIL DOUBLE VANTAUX



PORTAIL COULISSANT



CLÔTURE