



# 50-10

CLÔTURE BARREAUDÉE

## Description

Clôture barreaudée avec barreaudage en applique, tubes rectangulaires

Adaptée aux **lieux communaux, industriels et bâtiments publics**

Poteaux à sceller ou sur platines

## Couleurs



RAL de  
5000 à 9010

## Qualités

### SÉCURITÉ

Haut niveau de sécurité  
Possibilité de coupe 45° biseautée des barreaux

### CHOIX D'EMBOUT DE FIXATION

Embout de fixation aveugle et modulaire disponible pour poteau rond ou carré

### RÉSISTANT

Barreaudage en acier avec un thermolaquage de qualité afin de garantir une haute protection contre la corrosion



## Informations pose

- S'adapte à tous les angles avec un poteau rond
- Possibilité d'effectuer une pose en redan

## Compatibilités

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Portail autoportant
- Portail coulissant
- Portail battant
- Portillon

## Secteurs d'application



Industriel



Sport & Loisirs




Résidentiel



Sécurité

# DONNÉES TECHNIQUES Clôture 50-10

## Caractéristiques

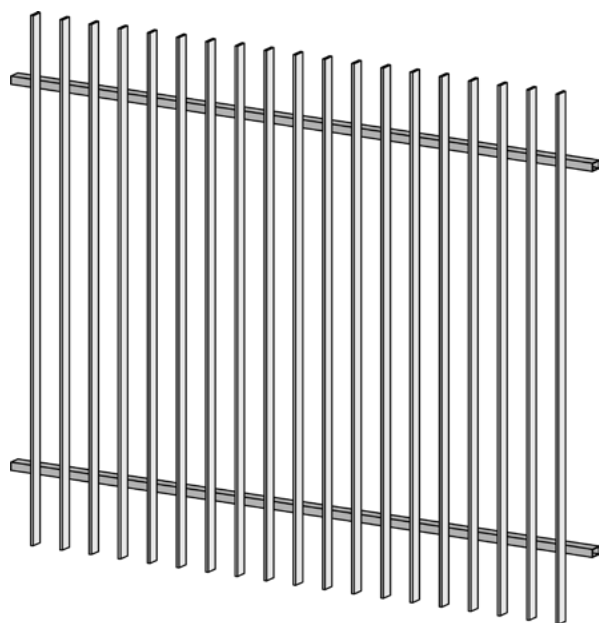

**Panneau :** barreaux 50x10 mm, hauteur jusqu'à 2 m

Barreaudage en applique

**Poteau standard :** tube carré 60x60 mm ou rond Ø 60 mm

Thermolaquage sur acier Zn

Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testé

Norme CE EN-13241-1

Acier galvanisé DX51 Z-275

### BARREAUDAGE 50-10

	Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00
	Longueur (m)	2,54
Valeur en mm	Poteaux	60x60x2 ou Ø 60x2 ou PH Alu 250/450
	Lisses	50x30x2 ou 40x40x2
	Barreaux	50x10
	Distance entre barreaux	max. 110
	Entraxe des poteaux	2460
	Vide seuil	50

Autres dimensions sur demande

## Options

### POTEAU ALU À FEUILLURE

Alu 450 ou Alu 250 pour soubassement en plaques béton (lisse 40x40x2 mm uniquement)

### POTEAU TUBE CARRÉ

Poteau tube carré 80 x 80 mm

### POTEAU TUBE ROND

Poteau rond Ø 80 mm (hauteur supérieure à 2 m)

### MONTAGE PLATINE

120x120 mm poteau carré et rond  
160x160 mm poteau alu

### FINITION GALVA

## Autres produits de la gamme 5010

PORTAIL AUTOPORTANT

PORTAIL COULISSANT

PORTAIL DOUBLE VANTAUX

PORTILLON