



DOUBLE VANTAUX TT

PORTAIL BARREAUDÉ

Description

Portail pivotant double vantaux ouvrant à la française, à sceller ou à visser, barreaudage en tubes carrés

Idéal pour **les lieux résidentiels, industriels et bâtiments publics**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**



Qualités

SÉCURITÉ

Haut niveau de sécurité

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès

LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec une clôture et un portillon de la gamme TT

RÉSISTANCE

Barreaudage en acier avec un thermolaquage de qualité afin de garantir une haute protection contre la corrosion

Déclinaisons

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Coulissant
- Portillon
- Clôture

Couleurs



Autres coloris sur demande

Secteurs d'application



Agricole



Industriel



Sport & Loisirs



Résidentiel




Sécurité



VRD

DONNÉES TECHNIQUES Double Vantaux TT

Caractéristiques

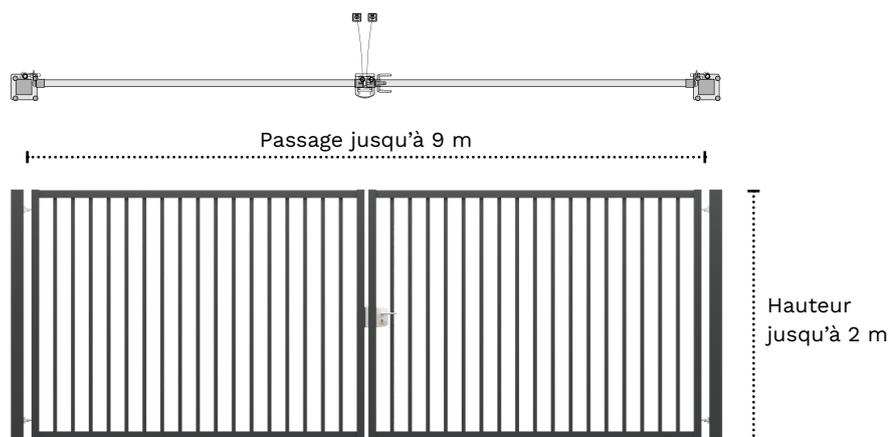

- Livré avec **2 piles à sceller**
- Ouverture à **180°**
- Thermolaquage
- Serrure et gâche **Locinox**
- Version **manuelle** ou **motorisée**
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Options

- + Arrêt à bascule **Locinox**
- + **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)
- + **Verrou de sol, sabot de sol**
- + **Platine à visser**
- + **Lisse défensive, bavolet**
- + Remplissage tôle pleine, perforée, découpe laser, panneau rigide, barre \varnothing 25 mm
- + Finition **galva**
- + Préparation à la **motorisation** (renfort)
- + **Motorisation**
- + **Portail 1 vantail disponible**, dimensions sur demande
- + Lisse défensive

PORTAIL PIVOTANT DOUBLE VANTAUX TT

	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00				
	3	4	5 - 6 - 7	8	9
Hauteur (m)					
Passage (m)					
Poteaux*	100x100x3	100x100x3	120x120x3	150x150x3	200x200x3
Lisses	40x30x2	60x40x2	60x40x2	80x60x2	80x60x2
Barreaux	30x20x1,5	30x20x1,5	30x20x1,5	30x20x1,5	30x20x1,5
Montants	40x40x2	60x60x2	60x60x2	80x80x2	80x80x2
Serrure et gâche	Locinox	Locinox	Locinox	Locinox	Locinox
Gonds	\varnothing 16	\varnothing 20	\varnothing 20	\varnothing 20	\varnothing 20
Verrou de sol	VSF	VSF	VSF	VSF	VSF
Sabot de sol	EGS / OGS	EGS / OGS	EGS / OGS	EGS / OGS	EGS / OGS

* Passage 4 m : poteaux 100x100

Passage 9 m : poteaux 200x200

Autres dimensions sur demande

Autres produits de la gamme TT



PORTAIL COULISSANT



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTILLON



CLÔTURE